

เครื่องสำรองไฟ ยูนิเทค

UNI-TEC®
Uninterruptible power system



Model

ICT-1000-D

มาตรฐาน ICT
ตรงตามสเปกงานประมูล

UPS MONITORING & MANAGEMENT SOFTWARE



USB PORT

ฟังก์ชันการทำงาน Software

- ❑ **AUTO SAVE** บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
- ❑ **E-MAIL WARNING** แจ้งเตือนสถานะเครื่องสำรองไฟผ่านอีเมล
- ❑ **UPS SELF TEST** ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง
- ❑ **EVENT LOG, DATA LOG** บันทึกเหตุการณ์ทางไฟฟ้า / บันทึกข้อมูล
- ❑ **COMPUTER SHUTDOWN** ตั้งค่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- ❑ **UPS SHUTDOWN** ตั้งค่าปิดเครื่องสำรองไฟได้
- ❑ **AUTO RESTART** ไฟดับแล้วกลับมาทำงานได้ต่อเมื่อไฟมา

ข้อมูลเฉพาะ HIGHLIGHT

- UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
- มี STABILIZER (AVS) สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
- มี MICROPROCESSOR ควบคุมการทำงานที่แม่นยำ
- หน้าจอ Digital Display แสดงผลทางไฟฟ้าถึง 11 สถานะ
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM)
- สำรองไฟ 15-30 นาทีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง
- มีระบบ LIGHTNING SURGE ป้องกันจากปัญหาฟ้าผ่า
- มีระบบ DC START และระบบชาร์จอัตโนมัติในขณะปิดเครื่อง
- ฟรี บริการ ONSITE SERVICE ดูแลถึงบ้าน (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)



ได้รับการรองรับมาตรฐาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553 มอก.1291 เล่ม 3-2555
โรงงานมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001, CE, EN

การเลือกซื้อ UPS กำลังไฟ (Watt) ของ UPS ต้องมากกว่า
กำลังไฟ (Watt) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ต่อพ่วง



www.zircon.co.th
ไซรคอนออนไลน์



ZIRCON UPS
ฟาสต์เซอร์คอน



ZIRCON Thailand
ยูทูบ เซอร์คอน



@ZIRCONUPS
ไลน์เซอร์คอนยูพีเอส

OPERATION TIME (Mon-Fri 08.30-17.30)

SERVICE CENTER

02-970-7575


COMPLAINT CENTER

061-672-8999

HOTLINE
ZIRCON 24 hrs.


082-703-7777

หน้าจอดิจิทัล แอลซีดี

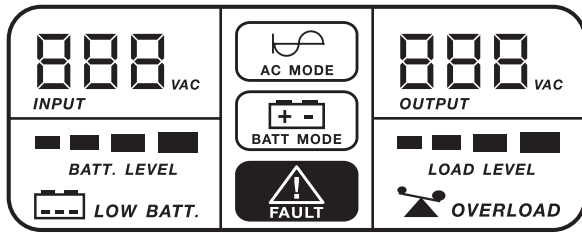

- + INPUT VOLTAGE
- + OUTPUT VOLTAGE
- + BATTERY LEVEL
- + LOAD LEVEL
- + LOW BATTERY
- + AC MODE
- + BATTERY MODE
- + FAULT & REPLACE
- + OVERLOAD

Rear Panel



หลังเครื่อง

1. AC Input
2. Fuse Protection
3. AC Output & Surge Protection
4. Surge Protection Only (No Backup)
5. RJ-11 Surge Protection
6. USB port

Specifications		iCT-1000D
Rating	VA	1000VA
	WATT	600W
	*Optional	
Input	Voltage	220 VAC +/-25%
	Frequency	50/60Hz. +/-10% (Auto sensing)
Output	Voltage	220 VAC +/-10%(AVR,Line), +/-5%(Battery)
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)
	Wave Form (Battery Mode)	Simulate Sine Wave, Modified Sinewave
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer, Microprocessor Control
	Transfer Time	typical 2 ms.
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)
	Noise Filter	EMI Suppression
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery 12V 9Ah
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)
	Backup Time	Backup Time 15-30 Mins. (Depend on loads)
Indicator	LCD Digital Display	AC Mode, Battery Mode, Input Voltage, Output Voltage, Battery Level, Load Level, Low Battery, Overload, Fault & Battery Replace
Environment	Ambient Temperature	0 to 40 ° C
	Audible Noise	<40db (1Meter)
	Relative Humidity	90% (non-condensing)
	Safety	EN 50091-1-1, EN 50091-2
Software	USB Port	Window 2000, 2003, XP, Vista, 2008, Window 7, Linux, Unix, Max
Factory Standard	Regulatory Approvals	TISI.1291-2553, TISI.1291-2555, ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS
Dimensions	DxWxH (mm.)	298 x 101 x 142
Weight	k.g.	5.0kg.

• Custom-made specifications are acceptable.

• All specifications subject to change without notice.

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพฯ
98/8 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510

