


เครื่องสำรองไฟ ยูนิเทค
รุ่น เอ็กซ์ ทรี - เพียง 1000

Model
X3
1000VA 700W
—PURESINE


UNI-TEC
Uninterruptible power system




ชนิดไลเนียร์อินเตอร์แอคทีฟ




หน้าจอดิจิทัล




ปรับแรงดันอัตโนมัติ



สำรองไฟ 15-60 นาที



เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน



เทคโนโลยี เพียง 10W

UPS MANAGEMENT SOFTWARE

- AUTO SAVE บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
- E-MAIL WARNING แจ้งเตือนสถานะเครื่องสำรองไฟผ่านอีเมล
- UPS SELF TEST ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง
- EVENT LOG, DATA LOG บันทึกเหตุการณ์ทางไฟฟ้า/บันทึกข้อมูล
- COMPUTER SHUTDOWN ตั้งค่าเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- UPS SHUTDOWN ตั้งค่าเปิดปิดเครื่องสำรองไฟได้
- AUTO RESTART ไฟดับแล้วกลับมาทำงานต่อได้

Apple iMac

Server




POWER BACK-UP TO THE FUTURE


PURE SINE WAVE

PRODUCT CALLOUT


1. BUTTON ON/OFF
2. LCD DISPLAY STATUS
3. AC OUTLET SURGE PROTECTION
4. AC BYPASS BATTERY BACKUP
5. AC IN PUT
6. RJ-45 FOR NETWORK
7. USB PORT



X3-Pure sine

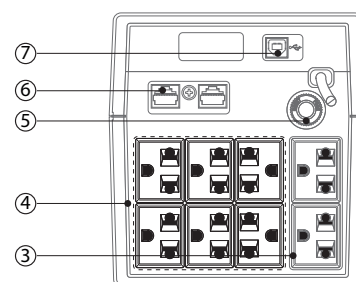


หน้าจอแสดงผล แอลซีดี

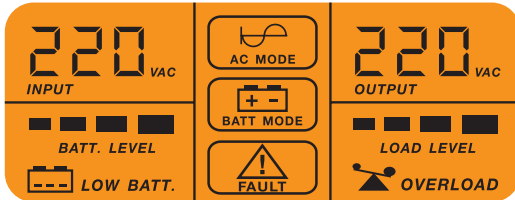

- + INPUT VOLTAGE
- + OUTPUT VOLTAGE
- + BATTERY LEVEL
- + LOAD LEVEL
- + LOW BATTERY
- + AC MODE
- + BATTERY MODE
- + FAULT & REPLACE
- + OVERLOAD

FUNCTION

1. AC Input
2. Fuse Protection
3. 6 Outlet AC Output
4. AC Bypass
5. RJ-45 for Network
6. USB Port for software

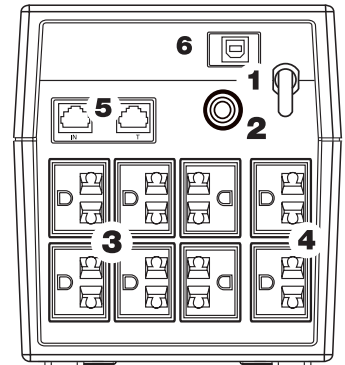

Specifications		X3 Puresine	
Rating	VA	1000VA	1200VA
	WATT	700W	840W
	*Optional		
Input	Voltage	220 VAC +/-25%	
	Frequency	50/60Hz. +/-12% (Auto sensing)	
Output	Voltage	220 VAC +/-10%(AVR), +/-5%(Battery)	
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)	
	Wave Form	Pure sine wave	
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer, Microprocessor Control	
	Transfer Time	typical 2 ms.	
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)	
	Noise Filter	EMI Suppression	
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection	
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery	
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)	
	Backup Time	Computer 2 set 15-30 Min	
Indicator	LCD Display	AC Mode, Battery Mode, Input Voltage, Output Voltage Battery Level, Load Level, Low Battery, Overload, Fault	
Environment	Ambient Temperature	0 to 40 ° C	
	Audible Noise	<40db (1Meter)	
	Relative Humidity	90% (non-condensing)	
	Safety	EN 50091-1-1	
	Electromagnetic compatibility	EN 50091-2	
Standard	Regulatory Approvals	TISI.1291-2553, TISI.1291-2555, ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS	
Dimensions	DxWxH (mm.)	338x149.3x162	
Weight	k.g.	11.5	

